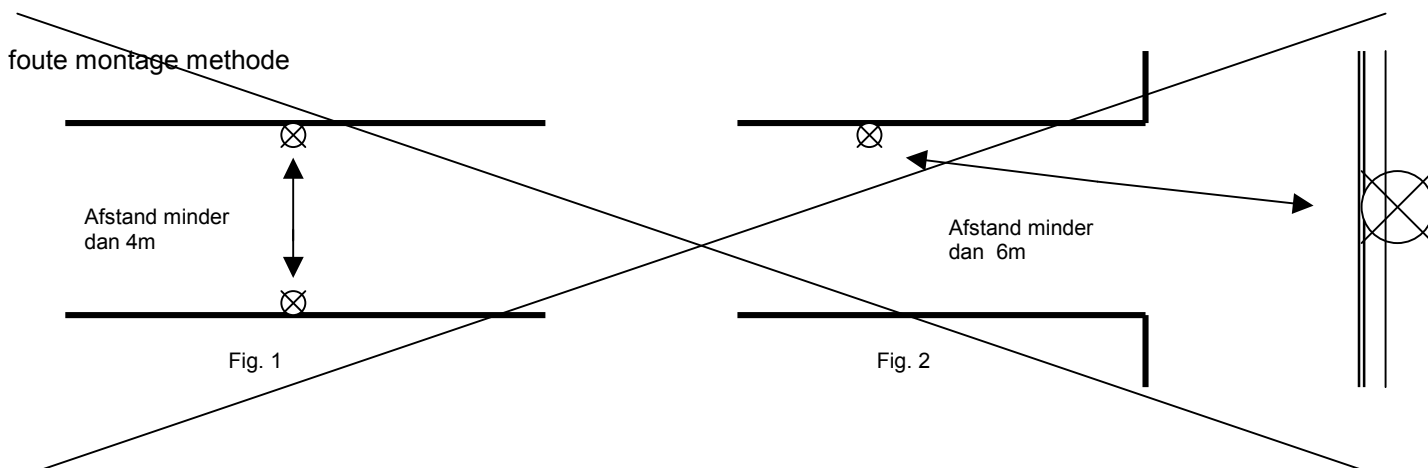


MONTAGE VOORSCHRIFTEN VOOR ARMATUREN MET LICHTSENSOR


De lichtsensor dient zodanig geplaatst te worden dat er een onbelemmerde daglicht toetreding kan plaatsvinden.





Het armatuur:

- De lichtsensor **MAG NIET** in het felle zonlicht geplaatst worden, dus richten / laten 'kijken' naar de grond.
- **MAG NIET** onder een afdak of een luifel geplaatst worden indien het armatuur geen goede directe daglicht toetreding heeft en **MAG NIET** niet in de schaduw van enig ander voorwerp hangen.
- **MAG NIET** niet in de direct nabijheid van een andere lichtbron geplaatst worden zoals:
 - straat verlichting, minimale afstand horizontaal 6m.
 - andere verlichtingsarmaturen, met een lamp van max. 13W, minimale afstand horizontaal 4m, voor armaturen met een lamp wattage van **meer** dan 13W dient de afstand vergroot te worden.
- **MAG NIET** tegenover elkaar geplaatst worden, als de onderlinge afstand minder dan 4m bedraagt.
- **MAG NIET** met de lichtsensor naar een ander armatuur geplaatst worden.

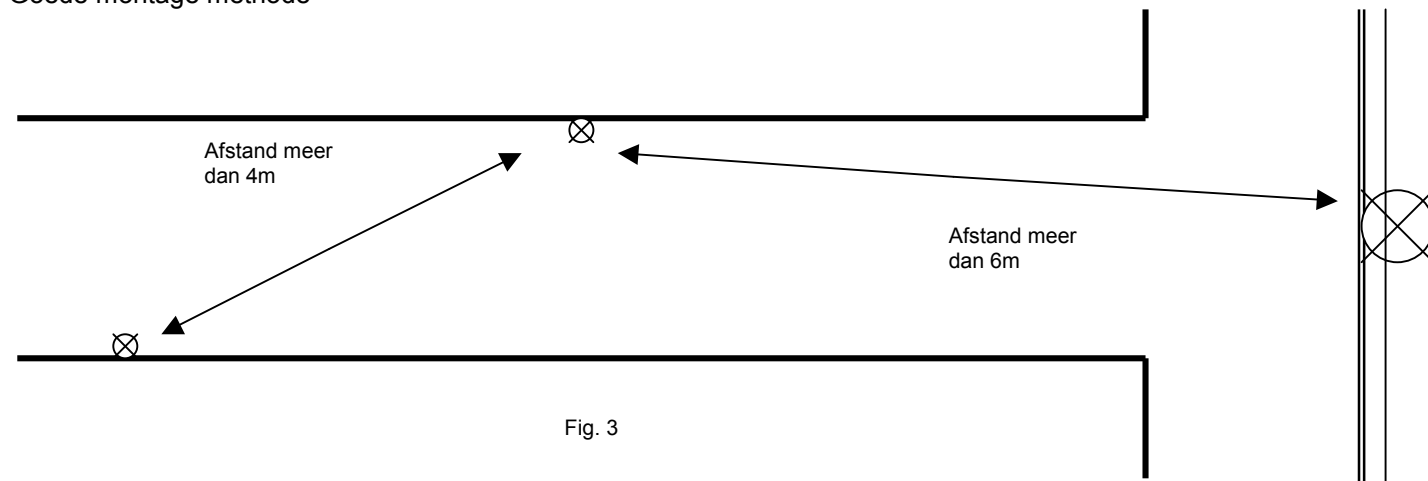

Goede montage methode



	Muur / wand
	Trottoir / stoep
	Armatuur met lichtsensor
	Straat verlichting

LET OP !!!

De positie van de lichtsensor t.o.v. het onderhuis is van te voren bepaald en aangegeven met een markering op het onderhuis en op de kap. Meestal is dit achter of vlak naast een lamphouder.

Deze instructie dient opgevolgd te worden voor het goed functioneren van de lichtsensor.