



Inbouwversie



**Sterk in verlichting & noodverlichting**

## De Galileo Serie: Opvallend omringd door bescheidenheid.

### De vorm

Een mooie ronde vorm met een gebogen lichtkap kenmerken deze armaturen.

### Behuizing en lichtkap

Deze design armaturen worden conform de NEN-EN 60598(-2-22) geproduceerd, hebben de beschermingsgraad IP20, hebben een isolatieklasse I en een opalen polycarbonaat lichtkap, die op eenvoudige wijze in het onderhuis geklikt wordt. Het hoogwaardig gepoedercoate onderhuis is de kleurbeperator. Deze is leverbaar in de kleuren wit en zilver. Op aanvraag zijn ook andere kleuren leverbaar.

### Montage

De Galileo is een opbouwarmatuur en kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden. Ook bestaat er de mogelijkheid voor half inbouw.

### Elektrische aansluiting

De standaard aansluitspanning is 230V-50Hz. Voor andere aansluitspanningen zie onder "Bestektekst".

### Nood- en net/noodverlichting

Naast de uitvoering voor de algemene verlichting wordt de Galileo ook standaard in een net (continue/schakelbaar) en nooduitvoering geleverd met een autonomie van 1 uur. In combinatie met het gebruik van hetzelfde model als algemeen verlichtingsarmatuur wordt het vormbehoud van de armaturen in het project gewaarborgd. Op aanvraag zijn 2 of 3 uur autonomie ook mogelijk.

### Autotest

AutoTest zorgt ervoor dat het noodverlichtingarmatuur automatisch gecontroleerd wordt op een juiste werking. Aan de hand van een LED en eventueel een geluidsignaal wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de toestand van het armatuur. Op deze manier vergroot u aanzienlijk de kans dat het systeem in een optimale conditie blijft verkeren.




### Toepassingsgebieden

Deze armaturen worden vooral toegepast in gangen, kantoren, entrees, trappenhuisen, lifthallen, ziekenhuizen en openbare ruimten. Voor alle informatie betreffende het toepassen en gebruik van HF-vsa's verwijzen wij naar [www.multicare.eu](http://www.multicare.eu)

### Bestektekst

Armatuurtype: Galileo  
Artikelcode: XXXX-XXX-XXXX  
Kleur behuizing: wit (RAL 9010)  
Lichtkap: opaal  
Aantal lampen: 1, 2  
Lamptype: PLS11W, PLL18W en 2D28W  
Voeding: 230V/50Hz, 24V AC/DC  
Voorschakelapparatuur: CVSA, EVSA  
Overige combinaties: noodverlichting

Zie voor alle uitvoeringen onze actuele brutoprijslijst

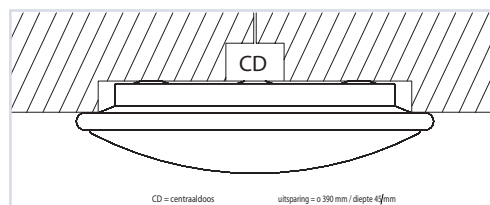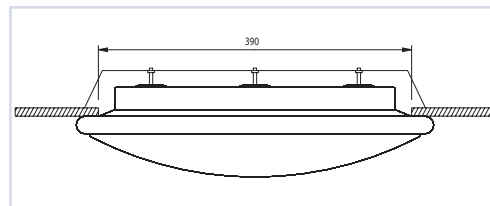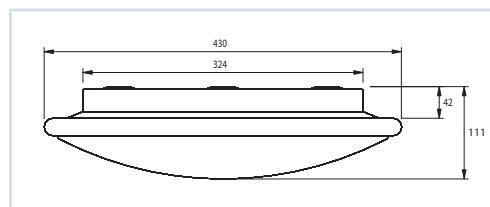

Uw leverancier: